


# Lampa liniowa

wydajny,  
system oświetlenia  
liniowego LED

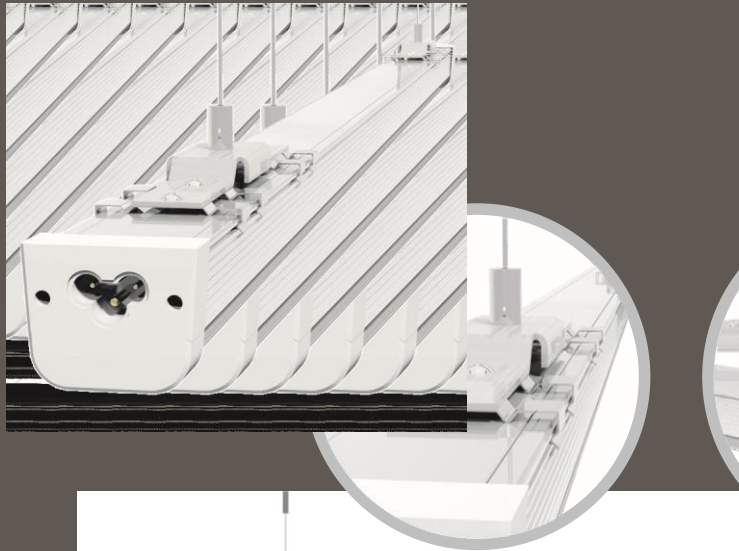

kompletny zestaw montażu natynkowego,  
łącznik szeregowy krótki,

przylącze 230V



przykład zastosowania  
łącznika elastycznego - 20 cm



sposób połączenia  
szeregowego krótkiego



lampa z przyłączem zasilającym - 15 cm



lampa z klipszem zatrzaskowym  
do montażu natynkowego (w komplecie)



lampy połączone szeregowo

## PARAMETRY TECHNICZNE LAMPY

- WYMIARY: długość **148 cm**, szerokość **4 cm**, wysokość **3,5 cm**
- WAGA: **1,3 kg**
- POBÓR MOCY: **35 W**
- ZASILANIE: **230 V**
- TEMPERATURA BARWY ŚWIATŁA: **4000 - 4500 K\***  
\*na zamówienie dostępne barwy 3000 - 3500 K oraz 5500 - 6000 K
- WARTOŚĆ STRUMIENIA ŚWIETLNEGO: **2900 - 3500 lm\***  
\*dla klosza pryzmatycznego, w zależności od temperatury barwy światła
- WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW: **CRI > 80**
- KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA: **120°**
- ZAKRES TEMPERATUR PRACY: **-40°C do +45°C**
- WYDAJNOŚĆ PRACY: min. **50 000 godzin**
- KLASA OCHRONY: **IP 44\***  
\* na zamówienie dostępna wersja IP 65

Nowoczesna lampa liniowa o doskonałych parametrach świetlnych. Szybki montaż szeregowy, pozwala na tworzenie linii świetlnych bez prowadzenia skomplikowanych instalacji elektrycznych. Dzięki odpowiedniej barwie światła system idealnie nadaje się do oświetlenia sklepów i supermarketów. Bardzo dobrze sprawdza się również w biurach, korytarzach, holach, halach produkcyjnych i na parkingach podziemnych.